



# Ducha Trevi

Código:

## E120.53 DH

Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

### LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

### RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


### MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

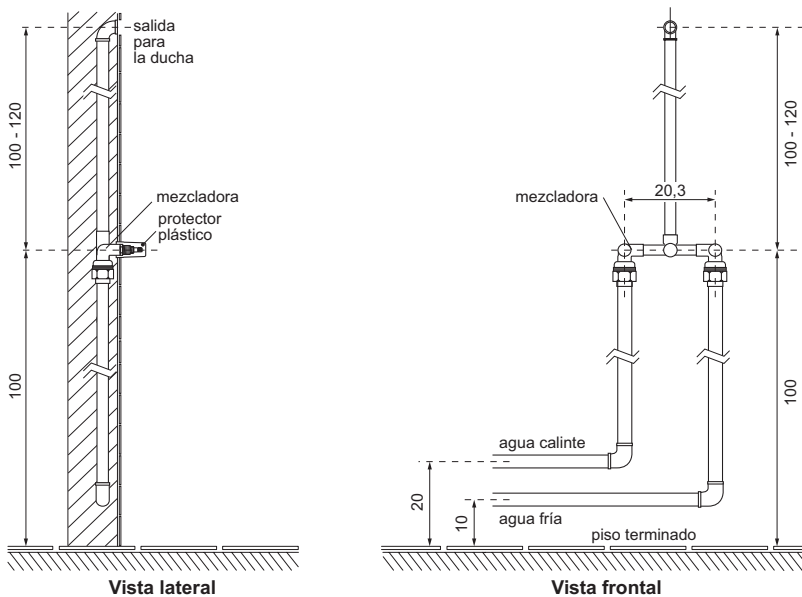


### INSTALACIÓN DE LA DUCHA:

Recuerde que los ajustes los debe hacer usando únicamente su mano, si usa herramientas puede dañar el acabado del producto.


1- Para instalar la ducha a la pared, desenrosque la tuerca glóbulo de la cabeza de ducha. Fijese bien en la ubicación de cada pieza. Confirme que el anillo de goma esté en la roseta.

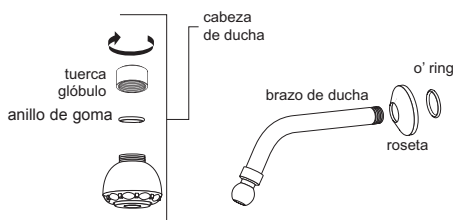


2- Ubique la tuerca glóbulo y la roseta como indica el gráfico. Coloque el sellante (en el sentido de giro indicado) únicamente en la rosca del brazo de ducha e instale a la acometida de agua ubicada en la pared. Una vez instalado el brazo de ducha, desplace la roseta hasta la pared.



3- Ponga el anillo de goma en la cabeza de ducha y ajuste al brazo de ducha con la tuerca glóbulo hasta que quede fijo.



### FUNCIONAMIENTO:



Si desea un chorro de agua concentrado y potente (tipo masaje) haga girar la rueda reguladora ubicada en el extremo inferior de la cabeza de ducha hacia la derecha (gráfico 1).


Si desea un chorro de agua más abierto (tipo lluvia), gire la rueda reguladora hacia la izquierda (gráfico 2).

### SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

Para limpiar desarme del brazo de ducha, afloje la tuerca de acuerdo al gráfico adjunto.

Limpie con abundante agua hasta que salgan todos los residuos. De persistir los sedimentos, coloque la cabeza de ducha en un recipiente con vinagre o desengrasante de sarro para cerámica durante toda la noche y a la mañana siguiente enjuague con abundante agua.

Gire la rueda reguladora y repita este proceso varias veces. Instale nuevamente la cabeza de ducha.



Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)