



Dosificador de jabón líquido Pressmatic

Código:

0340

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.


FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS

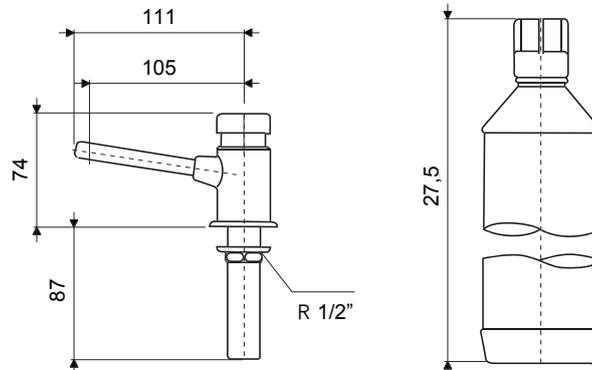


No se recomienda usar este producto con gel antiséptico para limpieza de manos

Sugerencia de instalación:

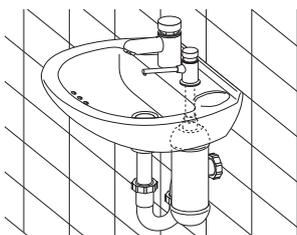


Sobre lavabo

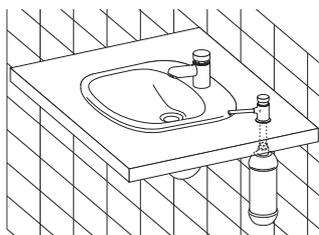



Sobre mesón

Instalación:

Para instalar el dosificador de jabón líquido en la loza proceda de la siguiente manera:

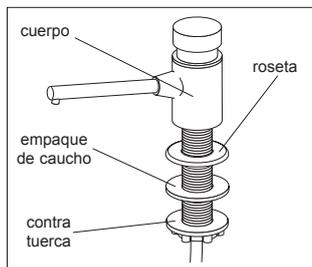

1. Retire la contra tuerca del cuerpo.
2. Introduzca el cuerpo en el agujero de la loza sin olvidar la roseta y el empaque de caucho. Fijelo con la contra tuerca.
3. Llene la botella con jabón líquido.
4. Fije la botella al cuerpo, enroscándola.

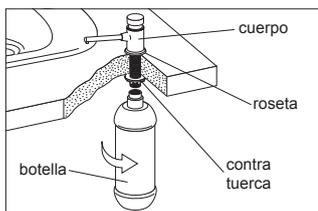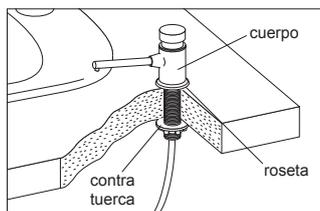

Re abastecimiento de la botella:


Para re abastecer la botella del dosificador con jabón líquido elija alguno de los siguientes procedimientos:

Procedimiento 1 : Re abastecimiento con remoción de la botella

1. Retire la botella (A) desenroscándola del cuerpo (B).
2. Llene la botella con jabón líquido.
3. Fije la botella en el cuerpo.

Procedimiento 2 : Re abastecimiento sin remoción de la botella


En casos en que hay dificultad para acceder a la botella, proceda de la siguiente manera:

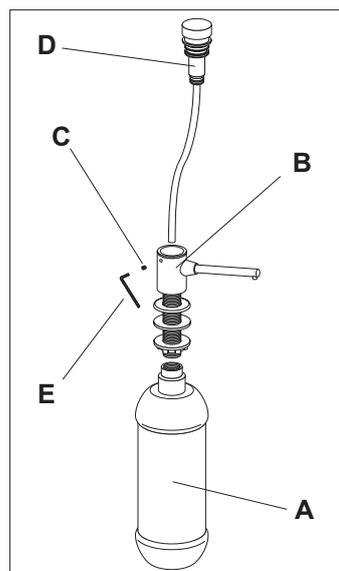

1. Suelte el tornillo prisionero (C) con la llave Allen (E) que acompaña al producto.
2. Retire el cartucho de accionamiento (D), tirando hacia arriba hasta remover completamente.
3. Llene el dosificador por la parte superior del cuerpo, observando que el nivel no exceda la altura útil de la botella (Máximo: 1000 ml).
4. Reponga el cartucho de accionamiento cuidadosamente.

Características

- Accionamiento suave.
- Higiene y limpieza.
- Economía de jabón.
- Facilidad de instalación.
- Cierre automático.
- Cuerpo metálico cromado.
- Recipiente de plástico inyectado con capacidad para un litro de jabón líquido.

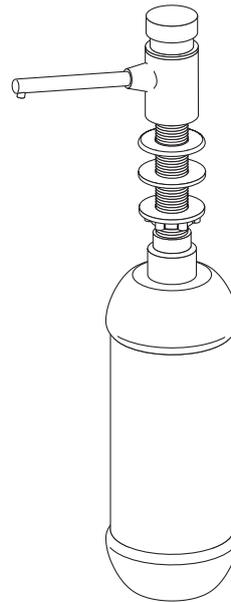

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos

(sarro), retirelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERÍA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

• Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.

• Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.

• Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.

• Frote la superficie de la grifería con cera **FV-Magic** (ref.: **EL-002.0 DH**), dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.

• La limpieza regular con **FV-Magic** previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.



Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

