

Limpieza / Mantenimiento

No use productos abrasivos.
Utilice solamente franela,
agua y jabón neutro.



Caudales

Modelos	Conexión	Presión	Caudal
Mezclador pared	3/4"	0.4 BAR	10 litros/min

Importante



En instalaciones de baja presión que utilicen grifería FV equipadas con aireador, la instalación de la mezcladora puede provocar alteración en el caudal.

Aconsejamos el uso de boquillas con cortachorro.



Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification según

ISO 9001

Fecha: 05 - Septiembre - 2013

F.V. - FRANZ VIEGENER se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Visitenos en: www.franzviegener.com

fv FRANZ VIEGENER



PRESSMATIC

MEZCLADOR DE PARED

0341


Características

- Mezcla agua caliente - agua fría
- Manija con prisionero para evitar robos.

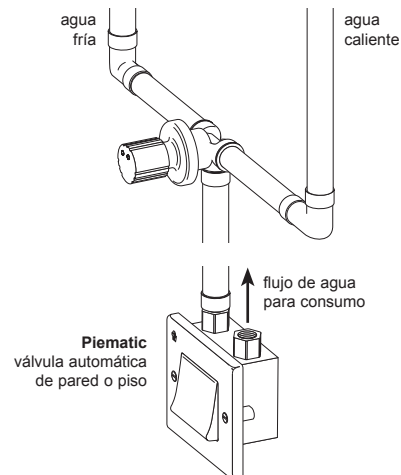


Instalación:

1. Instale el mezclador en la pared empotrándola conforme al proyecto hidráulico. Coloque sobre el mezclador las dos protecciones plásticas incluidas.




Preste atención a la profundidad de empotramiento, basándose en la marca de la protección plástica.

3. Efectúe las conexiones con la redes de agua caliente y fría de acuerdo con la grabación en el cuerpo del mezclador




3. Conecte la mezcladora con la salida de alimentación a la grifería (válvula automática Piematic de pared o de piso).

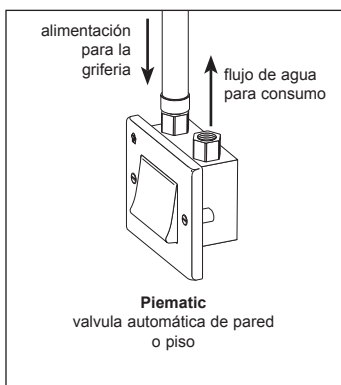

Verifique que no existan fugas y realice los trabajos de albañilería y revestimiento para terminar la pared.

Instalación de la roseta y el volante

4. La marca en la protección plástica indica el nivel final de la pared terminada.



5. Retire las protecciones plásticas.

6. Enrosque la roseta (F) sobre el cuerpo de la mezcladora

7. Fije el soporte (E) en el eje utilizando el tornillo (D). Gire el eje para la derecha y para la izquierda volviéndolo hasta su punto de curso mediano.

8. Posicione el volante (C) sobre el soporte (E) y presiónelo hasta obtener encaje.

9. Fije la manija ajustando con la llave hexagonal (A) el prisionero lateral (B).

5. Una vez armado el juego, fije la etiqueta autoadhesiva con instrucciones de uso (incluida en el producto), en un sitio cercano al mezclador.

