




Fluxómetro automático para inodoro

Código: **E374.12AC**

Línea: **FV-Tronic**

COD.: **ACABADO:**

CR Cromo

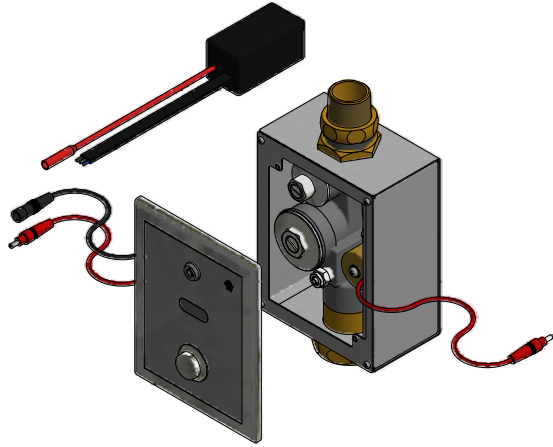


Incluye: • Instalar con kit código E369 CR.

LISTA DE REPUESTOS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	371.12.13.0A	Tapa completa
1.1	374.12.15.0	Sensor
1.2	374.11.6.0	Perno regulador distancia
1.3	374.11.4.0	Botón de accionamiento manual
2	374.11.29	Llave on/off tapa
3	374.11.20.0	Bobina electromagnética
4	374.11.50C	Fuente de poder
5	374.12.27	Empaque
6	374.12.32	O'ring Di:28, w:2.95
7	374.12.37	Empaque

PARÁMETROS TÉCNICOS

Power	AC 220 V/ 50 Hz - DC 6 V
Distancia de sensor (A)	45 - 65 - 75 cm (para el ojo del sensor)
Tiempo de permanencia	Después de 10 seg.
Tiempo de accionamiento	Después de 2 seg.
Presión de agua	10 PSI - 108 PSI
Temperatura del agua	1° a 50°C
Rosca tubería de entrada	1 x 11.5 NPT

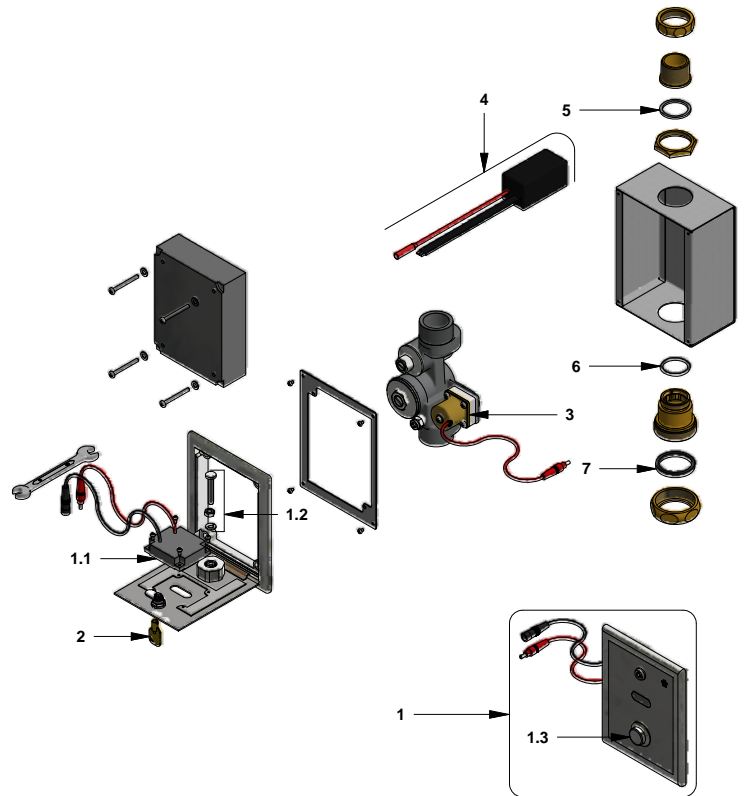

F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.