


E436.03.31.0

LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN: MILIMETROS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

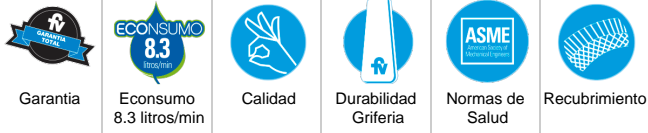

DESCRIPCIÓN

- Medida: 3/4".
- Sirve para acoplar en cualquier llave de manguera FV.
- Con este kit se puede transformar cualquier llave de manguera FV en un producto de "Bajo Consumo de Agua".
- Consumo máximo de agua: 8,3 litros por minuto.
- Incluye: rosca, aireador y empaque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie con acabado granallado; propio de la línea de Broncería.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

